
HALOPAR 20 75 W 230 V 30° GU10

HALOPAR 20 GU10 | Halogenlampen mit parabolischem Reflektor PAR20, mit Sockel GU10



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Mit Ganzglas-Reflektor für brillante Lichteffekte
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Erfüllt IEC 60432-2 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100
- Farbtemperatur: 2.800 K

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	75,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	75,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00


Photometrische Daten

Nennnutzlichtstrom 90°	520 lm
Lichtstärke	1900 cd
Farbtemperatur	2800 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	100
Bemessungsnutzlichtstrom 90°	520 lm

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	30 °
Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	64,0 mm
Länge	65,7 mm
Gesamtlänge	62,0 mm
Außenkolben	PAR64
Maximaler Durchmesser	64,0 mm

Lebensdauer

Produktdatenblatt

Nennlebensdauer	2000 h
Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,75

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GU10
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Anmerkung zum Produkt	Nicht im Aussenbereich oder unter feuchten Bedingungen verwenden. /Auslaufmodelle: Ausphasung ab 1.9.2016 gemäß EU-Stufenplan

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja


Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	75 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HAGS/UB-75-230-GU10-64/30
-------	---------------------------

Lichtverteilung

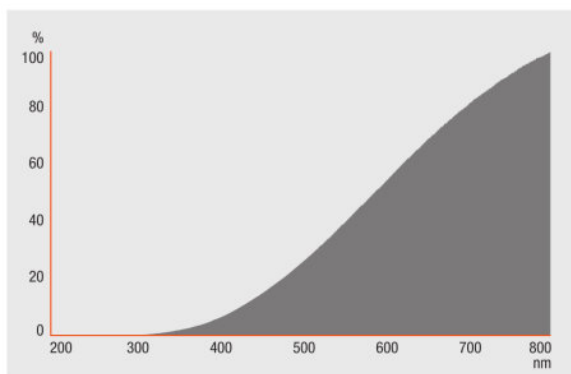

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300856971	HALOPAR 20 75 W 230 V 30° GU10	Versandschachtel 20	303 mm x 165 mm x 132 mm	6.60 dm ³	1422.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Lichtverteilungskurven unter

▶ www.ledvance.de

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.